

Lamellenmotoren 0,17 kW

Umsteuerbar – abwürgefest

Mit integrierter Bremse




Standardausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MUB 17-950	MUB 17-500	MUB 17-300	MUB 17-170	MUB 17-140
Bestell-Nr.		29800-65-5	29800-66-5	29800-67-5	29800-68-5	29803-54-5
Lastdrehzahl	min ⁻¹	950	500	300	170	140
Lastdrehmoment	Nm	1,76	3,34	5,57	9,55	11,94
Startdrehmoment	Nm	2,64	5,01	8,36	14,33	17,91
Haltekraft der Bremse	Nm	2,64	5,01	8,36	14,33	17,91
Drehmoment max.	Nm	3,52	6,68	11,14	19,10	23,88
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	1900	1000	600	340	280
Luftverbrauch	l/s	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Gewicht	kg	1,03	1,16	1,16	1,16	1,16
Länge L	mm	179,0	213,5	213,5	213,5	213,5

Abmessungen (mm)

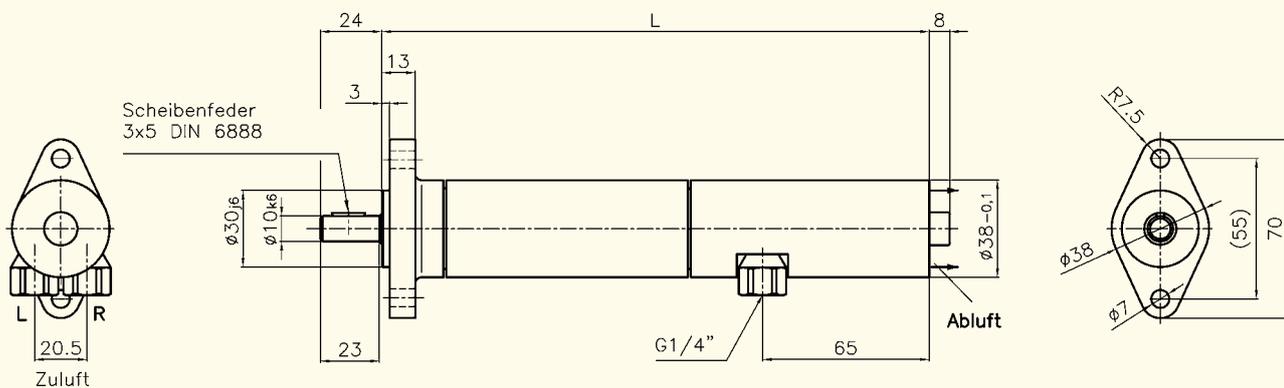

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 95

Lamellenmotoren 0,17 kW

Umsteuerbar – abwürgefest

Hohe Drehmomente

Mit integrierter Bremse




Standardausführung

Technische Daten

bei 6 bar Betriebsdruck

Type		MUBZ 17-100	MUBZ 17-60	MUBZ 17-50	MUBZ 17-25
Bestell-Nr.		29901-37-5	29901-38-5	29803-55-5	29910-69-5
Lastdrehzahl	min ⁻¹	100	60	50	25
Lastdrehmoment	Nm	16,71	27,85	33,42	65,00
Startdrehmoment	Nm	25,07	41,78	55,70	97,50
Haltekraft der Bremse	Nm	25,07	41,78	55,70	97,50
Drehmoment max.	Nm	33,42	50,13	66,84	130,00
Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	200	120	100	50
Luftverbrauch	l/s	7,0	7,0	7,0	7,0
Gewicht	kg	1,68	1,68	1,68	3,80
Länge L	mm	288,5	288,5	288,5	324,5

Abmessungen (mm)

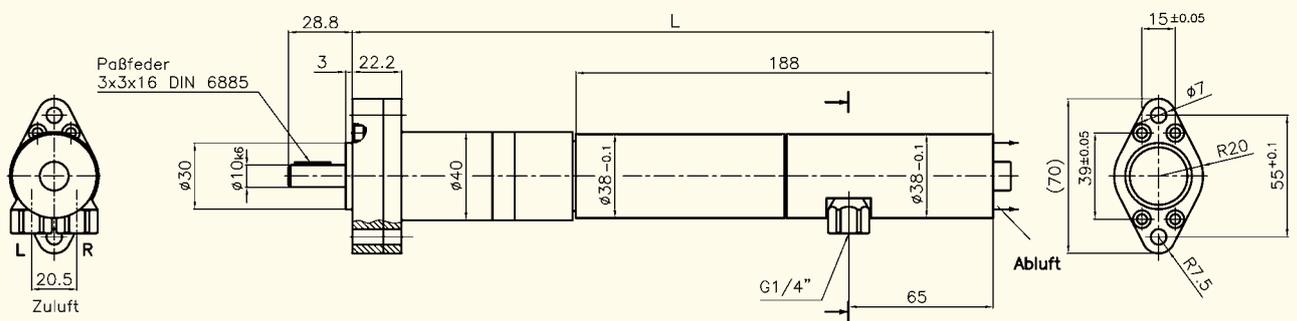

Wellenbelastung
→ Seite 11

Empf. Schlauchdurchmesser L.W.
→ Seite 10

Abtriebs- und Anflanschvarianten
→ Seite 8

Zubehör
→ Seite 95